

BASTIDOR EMPOTRADO WC

BASTIDOR WC INITIO



El bastidor para inodoro suspendido INITIO de WIRQUIN con placa ofrece una solución compatible con la mayoría de las instalaciones. Fabricado con materiales de alta calidad, es rápido de montar y con fácil acceso para el mantenimiento. Para facilitar la instalación, la altura se puede ajustar mediante las patas regulables. La placa está incluida en el producto.

BENEFICIOS

UN BASTIDOR ESTRECHO ADECUADO PARA TODAS LAS INSTALACIONES

- 36 cm de ancho

CISTERNA ECOLÓGICA DE DOBLE CAPA ANTICONDENSACIÓN (SIN ESPUMA DE POLIESTIRENO)

- Cisterna con revestimiento innovador para el aislamiento

FÁCIL AJUSTE DE LA PLACA DE PULSADOR PARA ADAPTARSE AL GROSOR DE LA PARED

- Instalación sin herramientas de la placa de pulsador

FÁCIL ACCESO A LA CISTERNA


- Panel de acceso frontal grande



BASTIDOR WC INITIO

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de instalación : Mural.
- Tipo de aislamiento : Doble pared.
- Altura de taza ajustable : De 300 à 495 mm mm.
- Diámetro salida manguito : 110 mm.
- Tipo de salida de evacuación (recta, curvada) : 90°.
- Modelo del pulsador : Design. Conexión del pulsador : 2nd generation. Color del pulsador : Cromo mate.
- No. Nombre del inodoro : Design.
- Diámetro de válvula de entrada : 3/8". Válvula de salida : MW2.
- Materia prima principal : Métal.

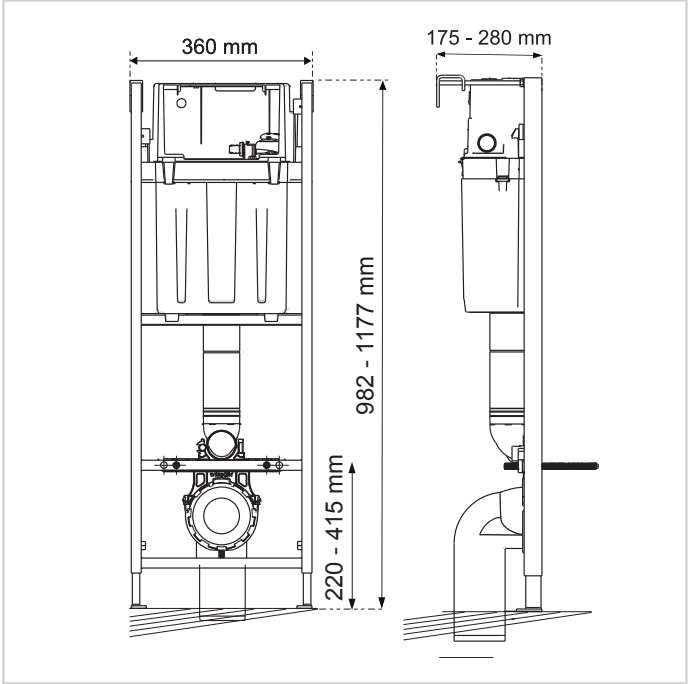

INFORMACIÓN CLAVE

Nombre del Producto	Referencia	EAN 13	
BASTIDOR WC INITIO	55950018	6425366002620	