


Una gama completa



Garantía
5
AÑOS

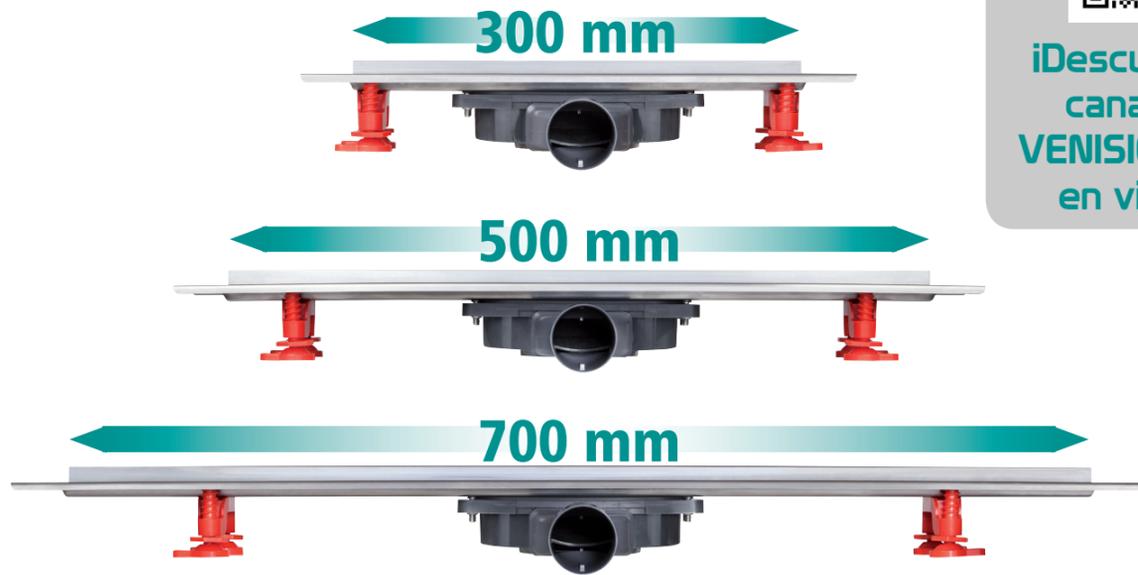

CANALETA

VENISIO SLIM

Garantía
5
AÑOS

INNOVACIÓN
WIRQUIN



► Toda la tecnología de la canaleta **EXPERT** con la altura reducida de la válvula **SLIM**



ESTÉTICA Y DISEÑO

Rejilla doble acabado: acero inoxidable o para embaldosar



EXTRA-SLIM

Sifón con membrana de silicona

50 mm



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PACK	PCB
CANALETA VENISIO SLIM 300 MM	30721026	3375537209514	Caja	6
CANALETA VENISIO SLIM 500 MM	30721029	3375537209545	Caja	4
CANALETA VENISIO SLIM 700 MM	30721032	3375537209576	Caja	4


90721538_B - 04/2017



WIRQUIN - Polígono Industrial PLA DELS VINYATS II - c/ La Llum N° 5-7 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - BARCELONA - Tfno.: 0034 938 767 816.

www.wirqin.com

VENISIO SLIM, la nueva gama de canaletas de Wirquin, es ideal para la instalación de duchas italianas en renovación gracias a su altura muy reducida de tan sólo 50 mm.

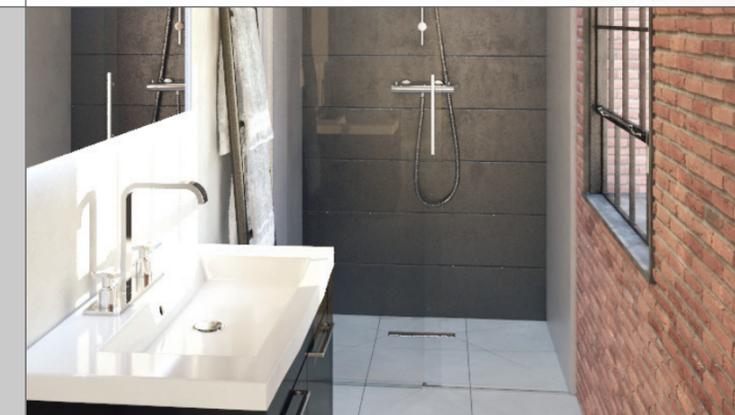

wirqin
PRO

EXPERTO EN EQUIPAMIENTO SANITARIO

VENISIO SLIM

► Altura muy reducida: sólo 50 mm.

- Ideal para la realización de una ducha italiana en renovación
- Varias dimensiones para adaptarse tanto a pequeños como a grandes espacios

EXTRA-SLIM

Sólo 50 mm de altura bajo pavimento


ESTANQUEIDAD GARANTIZADA

Se aconseja la instalación con bandas de butilo autoadhesivas (incluidas en el pack) y luego una capa de impermeabilización (no incluido en el pack) para garantizar una estanqueidad perfecta. Se puede también instalar con manta geotextil (disponible aparte en nuestro catálogo).





ACABADO PERFECTO

- Ajuste del marco en altura gracias a los soportes encajables (+ 2mm)
- Nivelación del espesor del azulejo: de 8 a 16 mm

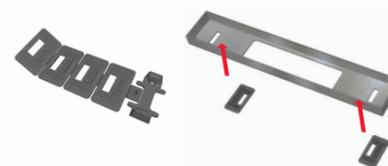

FÁCIL REGULACIÓN


- Soportes recortables y montados en rótulas
- Regulables en altura



50 mm

LAS VENTAJAS DEL SIFÓN CON MEMBRANA

- Garantía 100% sin desifonaje
- Garantía 100% sin olores: la membrana sustituye el sifonaje hidráulico
- Fácil mantenimiento: la membrana es amovible, accesible por encima y equipada de un filtro para cabello
- Gran caudal: 35 L/min para una evacuación directa. Respecto a un sifón tradicional, la evacuación del agua se hace de manera directa
- Compatible con bote sifónico





HIGIENE Y FÁCIL MANTENIMIENTO

Sifón con membrana: sustituye el sifonaje hidráulico



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

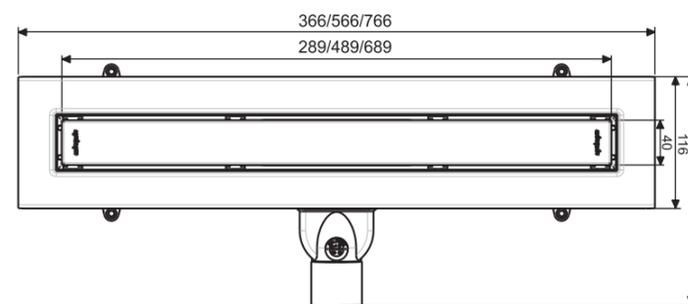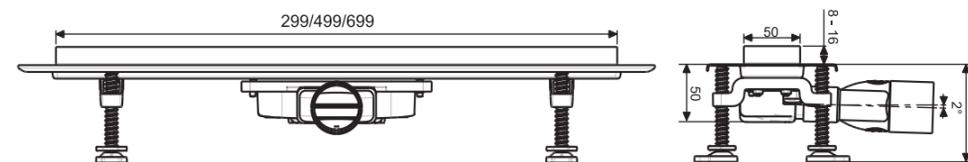

SIFONAJE	Sifón con membrana de silicona: garantía 100% sin olores y sin desifonaje.
CAUDAL EN L/MIN BAJO 20 MM DE AGUA (SEGÚN LOS CRITERIOS DE LA NORMA NF EN 1253)	35 L/min (conforme con los criterios normativos)
ALTURA DE LA CANALETA BAJO PAVIMENTO	50 mm
INSTALACIÓN	Nivelación del espesor del azulejo: de 8 a 16 mm
ALTURA DE REGULACIÓN DE LOS PIES	De 50 a 110 mm
CONEXIÓN	Salida horizontal Ø 40 hembra a encolar
ACABADO	Marco y rejilla de acero inoxidable