

## CISTERNA EMPOTRADA

Garantía  
**10**  
Años

Silencioso

FIJACIÓN  
suelo y pared

# INITIO

► La cisterna empotrada competitiva que reúne las funciones esenciales



PULSADOR DESIGN  
ALUMINIO CEPILLADO  
**INCLUIDO**

### FÁCIL ACCESO

- gran apertura frontal

### SISTEMA AISLANTE INNOVADOR

- cisterna con doble pared para un aislamiento anticóndensación, ecológico y robusto (sin poliestireno expandido)



### AHORRO DE AGUA Y SILENCIO

- mecanismo de doble descarga
- grifo flotador silencioso

### AJUSTE AUTOMÁTICO

- del pulsador al grosor del recubrimiento sin reglaje ni herramientas

### ESTRUCTURA METÁLICA DURABLE

- armadura anticorrosión y ligera para facilitar la instalación


Initio es una cisterna empotrada compacta con tan sólo 36cm de anchura. Ofrece todas las prestaciones esenciales como una instalación simplificada con el ajuste automático del pulsador, un mecanismo doble descarga y un grifo flotador silencioso y de llenado rápido y una cisterna con doble pared con un aislamiento anticóndensación. Y todo eso con un precio muy competitivo.

**wirquin**  
**PRO**

EXPERTO EN EQUIPAMIENTO SANITARIO

### AJUSTE AUTOMÁTICO

Del pulsador al grosor del recubrimiento sin reglaje ni herramientas

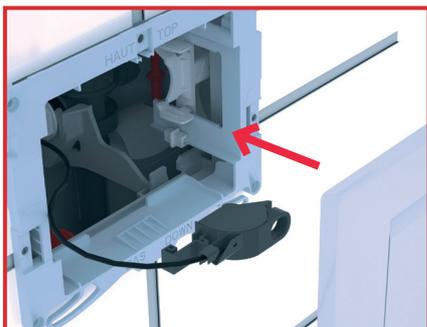


### FÁCIL ACCESO A LA CISTERNA

Gran apertura frontal

### SISTEMA AISLANTE INNOVADOR

Cisterna con doble pared para un aislamiento anticondensación, ecológico y robusto (sin poliestireno expandido)

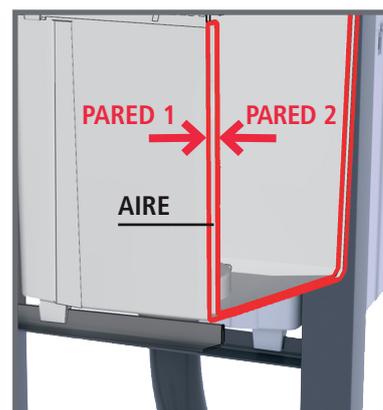


### GRAN SELECCIÓN DE PLACAS DE DISEÑO



55720347	55720349	55720350	55720351	55721304	55721305	55721306
PULSADOR «ESSENTIEL» BLANCO	PULSADOR «ESSENTIEL» CROMO MATE	PULSADOR DESIGN BLANCO	PULSADOR DESIGN ALUMINIO CEPILLADO	PULSADOR «HOOP» BLANCO	PULSADOR «HOOP» ALUMINIO CEPILLADO	PULSADOR «HOOP» NEGRO

**Incluido con la cisterna INITIO**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

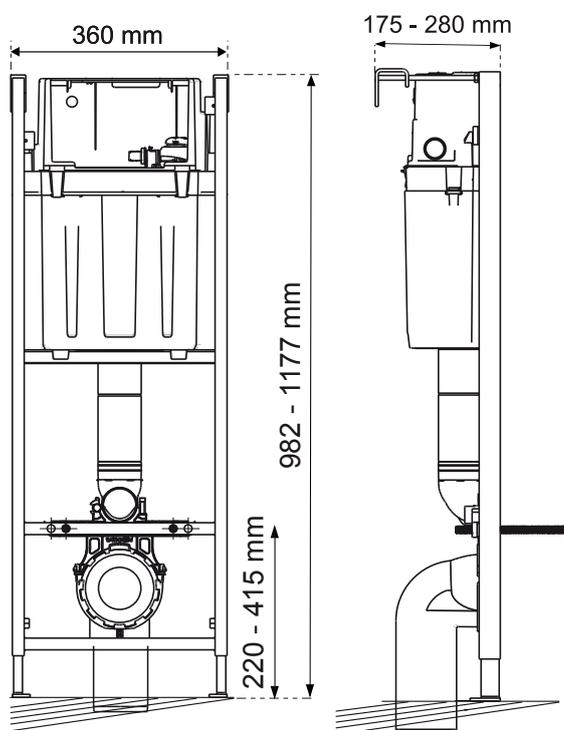

Garantía  
**10**  
AÑOS

Silencioso

FIJACIÓN  
suelo y pared

<b>FIJACIÓN</b>	Suelo y pared
<b>DIMENSIONES</b>	A982/1177 x L360 x P175/280 mm
<b>ENTREVÍA FIJACIÓN INODORO</b>	180/230 mm
<b>ALTURA DE REGLAJE DEL INODORO</b>	300 a 495 mm (suelo acabado)
<b>ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO</b>	13 a 60 mm
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Flotador servo-válvula 3/8" latón NF
<b>CAUDAL A 3 BARES</b>	8,8L/min
<b>EVACUACIÓN</b>	Mecanismo de descarga con cable NF
<b>VOLUMEN CISTERNA</b>	Capacidad máxima = 7L
<b>CONEXIÓN A LA RED DE AGUA</b>	Conexión con salida G3/8"
<b>FIJACIÓN A LA PARED</b>	Juego de anclaje a pared incluido
<b>CISTERNA Y TAPA</b>	PS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	PACK
CISTERNA EMPOTRADA INITIO CON PULSADOR DESIGN ALUMINIO CEPILLADO	55950018	6425366002620	CAJA

# También, descubre la cisterna empotrada **CHRONO**

VUESTROS CLIENTES  
DESEAN A WIRQUIN  
POR LO QUE SE VE



LOS PROFESIONALES AMAN  
LA TECNOLOGÍA WIRQUIN,  
LA PARTE QUE NO SE VE



CHRONO de WIRQUIN PRO, cisterna empotrada autoportante NF.  
A los PROS les encantará su calidad, su fiabilidad y su montaje intuitivo para una instalación ultrarrápida :

- Sistema de freno para mantener los pies en posición
- Montaje del inodoro sin necesidad de medir ni cortar
- Ajuste automático del pulsador al grosor del revestimiento

A los usuarios finales les encantará el diseño del pulsador, su equipamiento silencioso y la facilidad de mantenimiento.

90722466\_A - 03/2018



**wirquin**  
**PRO**

EXPERTO EN EQUIPAMIENTO SANITARIO