

LAVABO, BIDÉ
Y FREGADERO

Garantía
5
AÑOS

PATENTADO

Registered
DESIGN

Made in
FRANCE

WIRQUIN NEO

► Seguro y rápido de instalar, WIRQUIN NEO está diseñado para satisfacer todas las necesidades de los instaladores y de los usuarios finales.

wirquin
neo

Garantizado sin fugas

LA NUEVA GENERACIÓN DE SIFONES PARA LAVABO, BIDÉ Y FREGADERO



WIRQUIN NEO es una gama completa para el lavabo, bidé y fregadero, diseñada con funciones innovadoras y patentadas:

- FIABLE GRACIAS A LAS JUNTAS MOLDEADAS
- RÁPIDA DE INSTALAR GRACIAS A LA FUNCIÓN QUICK SAFE
- INNOVADORA GRACIAS A LA FUNCIÓN AIR SYSTEM



wirquin
PRO

EXPERTO EN EQUIPAMIENTO SANITARIO

► Los beneficios del **WIRQUIN NEO**



JUNTAS MOLDEADAS

Gracias a la tecnología de bi-inyección, la estanqueidad es total, no hay pérdida de juntas y estas siempre están bien colocadas.



QUICK SAFE FUNCIÓN

Garantía de una instalación rápida y fiable mediante tuerca ¼ de vuelta unida al sifón y con junta moldeada.



FÁCIL MANTENIMIENTO

El vaso del sifón es fácil de desmontar (apertura ¼ de vuelta).



wirquin **neo**

AIR
OPCIÓN INNOVADORA

AIR
FUNCIÓN AIR SYSTEM

PRODUCTO 2 EN 1

Esta opción innovadora sustituye al antivaciado tradicional y permite evitar ruidos y malos olores



Antes



Después

► Especificaciones técnicas del **WIRQUIN NEO**

	Descripción	Material	Color
1	Juntas moldeadas	Elastómero	Rojo
2	Tuerca ¼ de vuelta	PP	Blanco
3	Cuerpo del sifón	PP	Blanco
4	Vaso ¼ de vuelta	PP	Blanco




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	1"1/4	1"1/4 - 1"1/2	1"1/4 - 1"1/2
ENTRADA	1"1/4	1"1/4 - 1"1/2	1"1/4 - 1"1/2
SALIDA	Ø32 mm	Ø40 mm	Ø40 mm
ALTURA POR DEBAJO DEL LAVABO, BIDÉ O FREGADERO	145<205 mm	145<205 mm	181<229 mm
ALTURA DE SIFONAJE	50 mm	50 mm	50 mm
ESQUEMA TÉCNICO	 30722142 30722148	 30722162 30722164	 30722161 30722163

Cuando se crea una presión negativa en la tubería, todo el aire de la tubería será aspirado y luego todo el agua del sifón se verá aspirada a su vez (vaso).

WIRQUIN NEO AIR, permite una ventilación constante del sifón y que la tubería sea naturalmente ventilada. Cuando se crea una presión negativa en la tubería la membrana del sifón **WIRQUIN NEO AIR** se levanta, lo que permite la ventilación constante para prevenir la aspiración del agua del sifón.

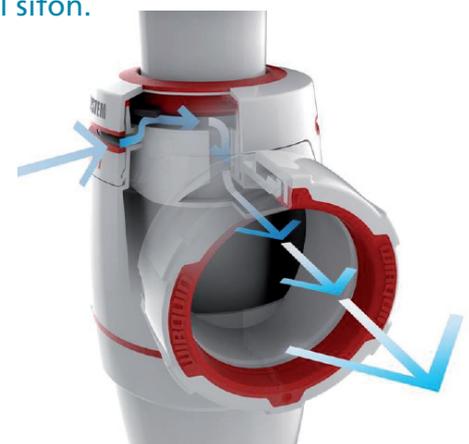

Una gama completa para todas las configuraciones



¡vídeos!



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PACK
30722142	WIRQUIN NEO 1"1/4 - Ø32	3375537220656	Sleeve – plástico retractado
30722148	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - Ø32	3375537220717	Sleeve – plástico retractado
30722162	WIRQUIN NEO 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40	3375537220854	Sleeve – plástico retractado
30722164	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40	3375537220878	Sleeve – plástico retractado
30722161	WIRQUIN NEO 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40 CON TOMA	3375537220847	BOLSA
30722163	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40 CON TOMA	3375537220861	BOLSA

90722414_A – 03/2018

